


Arbeitsplatzprogramm

2010 I



ALPHA
VERPACKUNGSSYSTEME

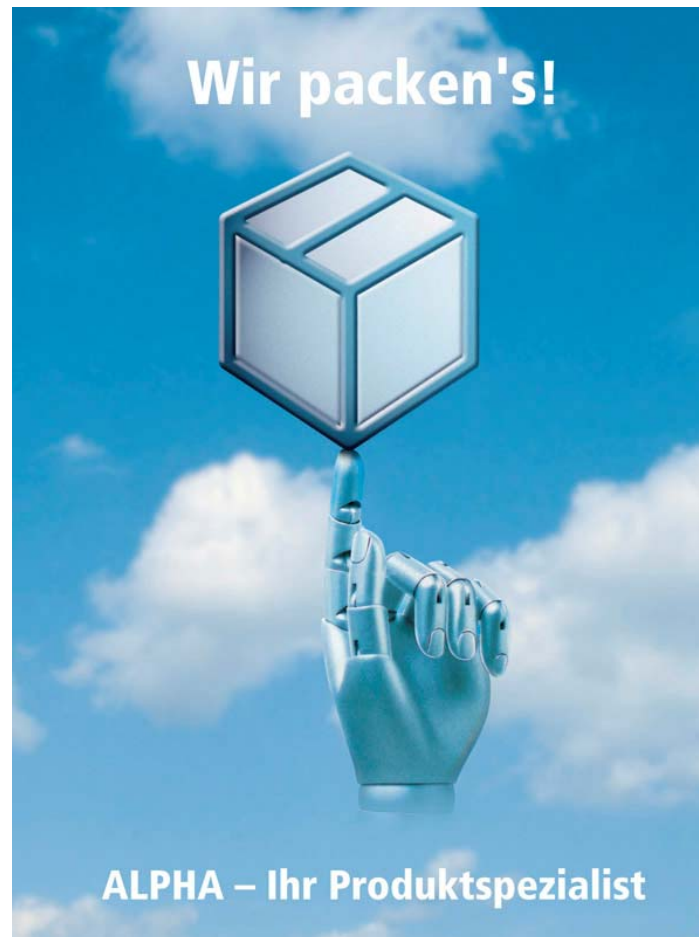

Ablagetische

Zur Ergänzung des Packtischprogrammes oder um zusätzliche Arbeitsflächen im Betrieb zu schaffen.



Geschweißte Stahlkonstruktion mit einer 19 mm starken Tischplatte in lichtgrau, inklusive Bodenausgleichsschrauben.

Ohne Höhenverstellung (Arbeitshöhe 860 mm)

[TT 120 – 090] *L x B: 1.200 x 900 mm*

[TT 160 – 090] *L x B: 1.600 x 900 mm*

[TT 200 – 090] *L x B: 2.000 x 900 mm*

Mit Höhenverstellung (Arbeitshöhe 760 – 960 mm)

[TTH 120 – 090] *L x B: 1.200 x 900 mm*

[TTH 160 – 090] *L x B: 1.600 x 900 mm*

[TTH 200 – 090] *L x B: 2.000 x 900 mm*

Andere Größen auf Anfrage.



Komplettpacktische

Diese Variante ist für den einzelnen Packarbeitsplatz gedacht und beinhaltet die wichtigsten Arbeitsflächen für den Verpackungsvorgang.

Gestell

Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7021 anthrazit, inklusive Bodenausgleichsschrauben.

Tischplatte

Abmessungen B x T: 1.600 / 2.000 x 900 mm, Stärke 19 mm, Farbe lichtgrau, Arbeitshöhe Tischplatte 860 mm.

Hintere Systemträger

Material: Stahl 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7021 anthrazit, Länge 1.480 mm, ca. 1.100 mm über der Tischplatte.

Ablage

300 mm tief (281 mm ohne Aufkantung). Mit einer 50 mm hohen Aufkantung, welche leicht durch Lösen von 5 Schrauben entfernt werden kann, um Drucker oder andere Peripheriegeräte abzustellen, höhenverstellbar und 50 mm in der Tiefe verstellbar, Breite der Ablage 1.370 mm / 1.770 mm.

Kartonagenmagazin

400 mm tief, 5 bzw. 6 Bügel (RAL 7021), Abmessungen 300 x 300 mm, Breite des Kartonagenmagazins: 1.370 mm / 1.770 mm, höhenverstellbar und 50 mm in der Tiefe verstellbar.

Werkzeuge, Schrauben

Alle benötigten Werkzeuge und Schrauben sind der Verpackung beigelegt. Leichte Montage des Packtisches dank der neu entwickelten Anschlagverbindungen.



Artikel

[TC 160 – 090] L x B: 1.600 x 900 mm

[TC 200 – 090] L x B: 2.000 x 900 mm

Komplettpackplatz 200 mit Tisch - Schneidgerät

L x B x H: 2.000 x 900 x 860 mm

wie oben beschrieben, aber inklusive Achssatz und Schneidgerät für Wellpappe und Luftpolsterfolie für maximale Rollenbreite 1.250 mm.

Artikel

[TCS 200 – 090] L x B: 2.000 x 900 mm



TC 200 - 090



TCS 200 - 090



ALPHA
VERPACKUNGSSYSTEME

Modulare Packtische

Flexibles Programm, das den individuellen vielfältigen Anforderungen eines Packplatzes gerecht wird. Dient auch als Grundlage für Sonderkonstruktionen.

Gestell

Geschweißte Stahlkonstruktion aus Stahlrohr 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7021 anthrazit, inklusive Bodenausgleichsschrauben.

Tischplatte

Abmessungen: bis 3.000 mm Breite, Standardmaße: 1.200 / 1.600 / 2.000 mm Breite x 900 mm Tiefe, Stärke 28 mm, Farbe lichtgrau,

Höhenverstellung

Ohne Höhenverstellung: 860 mm,
Manuelle Höhenverstellung mittels 2 Schrauben pro Tischfuß: 760 – 960 mm (Standard),
Kurbelhöhenverstellung: 200 mm (Standard), 5 mm pro Kurbeldrehung,
Motorische Höhenverstellung: 180 mm (Standard), 10 mm pro Sekunde.

Hintere Systemträger

Material: Stahl 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7021 anthrazit,
Länge 1.480 mm, ca. 1.100 mm über der Tischplatte.

Ablage

400 mm tief (281 mm ohne Aufkantung). Mit einer zweigeteilten 50 mm hohen Aufkantung, welche leicht durch Lösen von 5 Schrauben vollständig oder nur zur Hälfte entfernt werden kann, um Drucker oder andere Peripheriegeräte abzustellen. Die Ablage ist höhenverstellbar und 50 mm in der Tiefe verstellbar.

Kartonagenmagazin

600 mm tief, höhenverstellbar und 50 mm in der Tiefe verstellbar,
Bügel (RAL 7021), Abmessungen 560 x 500 mm, äußerst standfest durch einzelne, separate Schraube – Mutter Verbindungen.

Werkzeuge, Schrauben

Alle benötigten Werkzeuge und Schrauben sind der Verpackung beigelegt. Leichte Montage des Packtisches dank der neu entwickelten Anschlagverbindungen.





ALPHA
VERPACKUNGSSYSTEME





ALPHA
VERPACKUNGSSYSTEME



Rollenbahntische



Ausführung wie modulare Packtische (Seite 8) Rollenbahn 1.800 mm breit x 600 mm tief mit Anbindungsmöglichkeit für Ablagen, Kartonagenmagazine oder EDV Peripherie mit Höhenverstellung [ca. 760 mm - 960 mm, in 50 mm Schritten] sowie Bodenausgleichsschrauben, Rollendurchmesser 50 mm, Kunststoffrollen 50 x 2,8 mm, mit Querverstrebung, Farbe der Rollen: hellgrau. Auf Wunsch auch mit integrierter Waage.



ALPHA
VERPACKUNGSSYSTEME

Arbeitsstation

Mobile Arbeitsstation bestehend aus einem stabilem Stahlrohrgestell in RAL 7021 anthrazit beschichtet, einer ergonomisch geformten Arbeitsplatte in lichtgrau oder Buchedekor sowie 2 Ablagen auf der rückwärtigen Seite mit einer jeweiligen Tiefe von 320 mm zur Aufnahme von EDV Geräten oder zur Befestigung von Haltern; inklusive Fußstütze sowie 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad- und Drehkranzbremse;

Die Arbeitsstation kann kombiniert werden mit den meisten Produkten aus dem Bereich EDV Peripherie.



Stühle



1. Stehhilfe Ergonomical [CH 001 000]

Rückenentlastende Stehhilfe, schwarz mit verchromter Standsäule und weichem Komfort Polyurethan Sitz (Sitzhöhe von 630 bis 980 mm) Untergestell epoxydharzbeschichtet schwarz, Sitz höhenverstellbar von 630 bis 860 mm bzw. von 750 bis 980 mm mittels beiliegenden Adapters, inklusive Tiefenfederung und praktischem Tragegriff.

2. Arbeitsstuhl normale Sitzhöhe [CH 002 000]

Verchromter Komfort-Arbeitsstuhl mit weichem Polyurethan Sitz in schwarz und Höhenverstellung von 450 bis 580 mm. Verchromtes Fünffuß - Untergestell mit Rollen und Gasfederhöhenverstellung von 450 bis 580 mm und ergonomischer Sitzschale, inklusive Tiefenfederung, Rückenlehne höhen- und tiefenverstellbar.




3. Arbeitsstuhl hohe Sitzhöhe [CH 003 000]



Verchromter Komfort-Arbeitsstuhl mit weichem Polyurethan Sitz in schwarz und Höhenverstellung von 560 bis 800 mm sowie Aluminium Fußring Verchromtes Fünffuß - Untergestell mit Rollen und Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 800 mm und ergonomischer Sitzschale, inklusive Tiefenfederung, Rückenlehne Höhen- und Tiefenverstellbar, Asynchrone Sitzneige- und Rückenlehnenneigeverstellung.



ALPHA
VERPACKUNGSSYSTEME

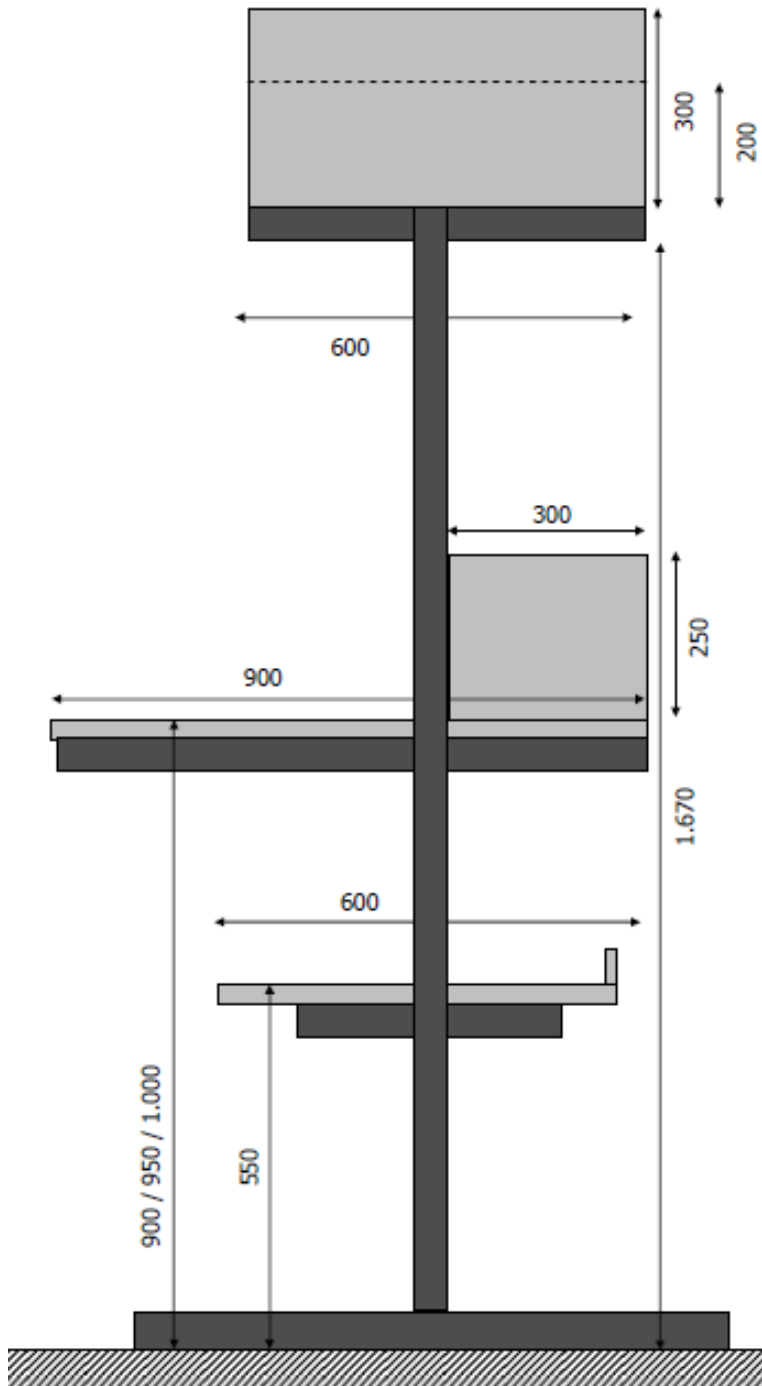


Eine detaillierte Objektplanung im Vorfeld gewährleistet, dass Sie den Arbeitsplatz erhalten, der zu Ihren Anforderungen passt: Sei es eine auf Ihre Platzbedürfnisse abgestimmte Sonderkonstruktion einer Packtischvariante oder eine standardisierte Integrationslösung in Ihre Verpackungslinie.

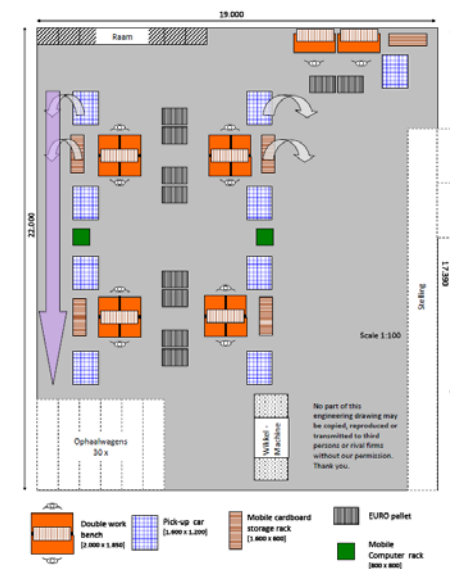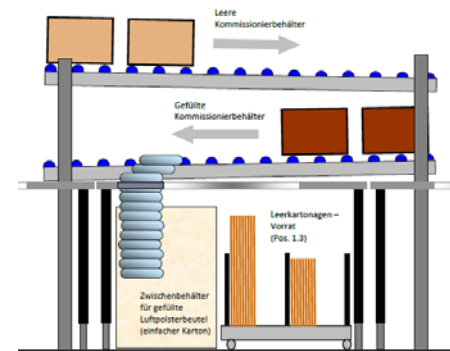


ALPHA
VERPACKUNGSSYSTEME



Bei der Konfiguration Ihrer individuellen Packtische beraten wir Sie bis ins kleinste Detail: Unsere Analyse beginnt bei der Untersuchung, welche Kartonagen Sie am Häufigsten verwenden und wo Sie sie am Besten platzieren sollten ...

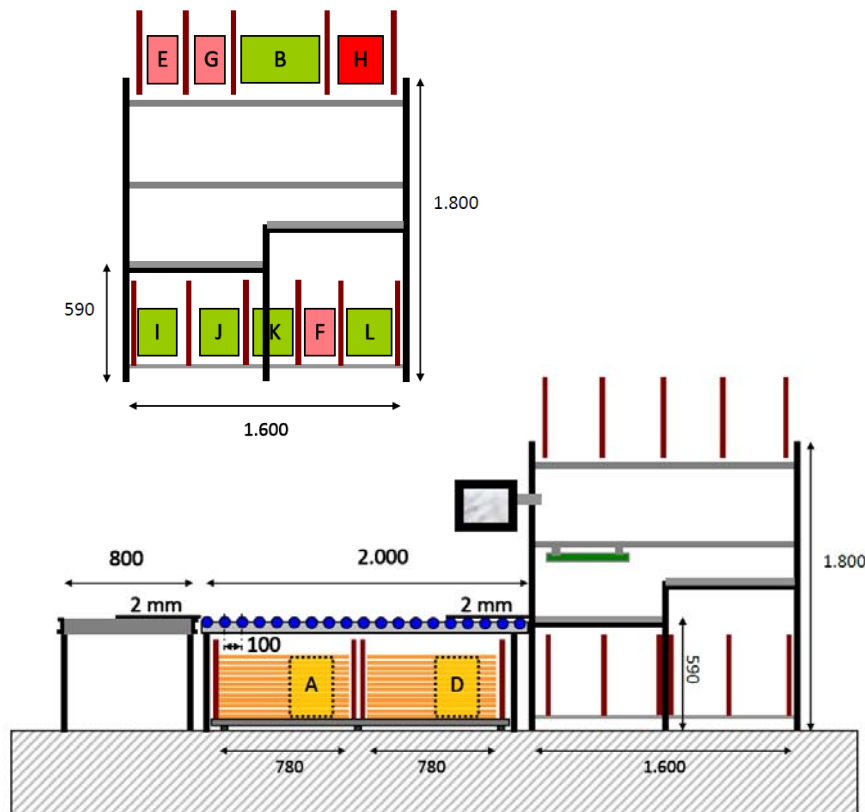



Description	L	W	T	Use	Position
5900	1045	780	8	Low	A
Bordendoos	625	550	8	Medium	B
5950	990	885	8	High	C
5500	985	780	8	Low	D
5100	680	450	8	Low	E
5200	685	615	8	Low	F
5300	685	685	8	Low	G
5350	980	645	8	Low	H
8800	520	395	8	Medium	I
8810	570	425	8	Medium	J
8820	670	440	8	Medium	K
8830	750	505	8	Medium	L

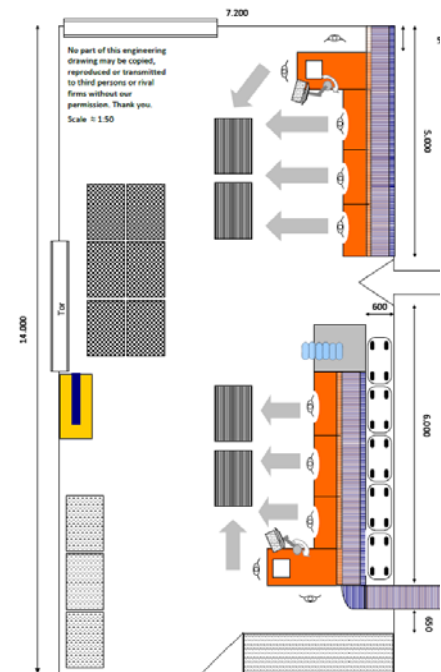

... und endet bei der Analyse aller in Frage kommenden Abhängigkeiten von verfügbaren Räumen, Materialwegen und Nutzung von Füllmaterialien.

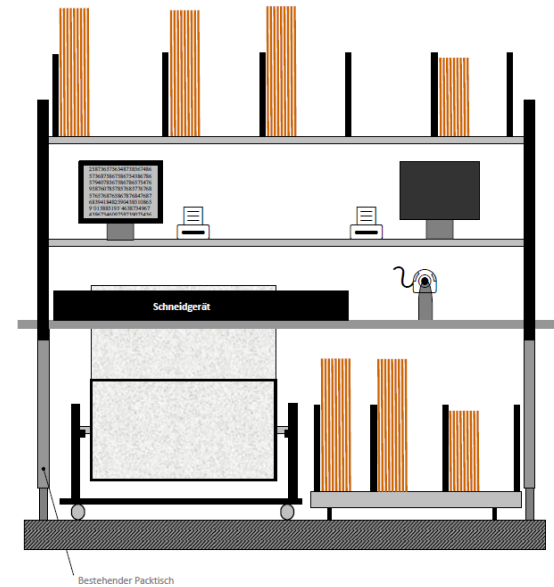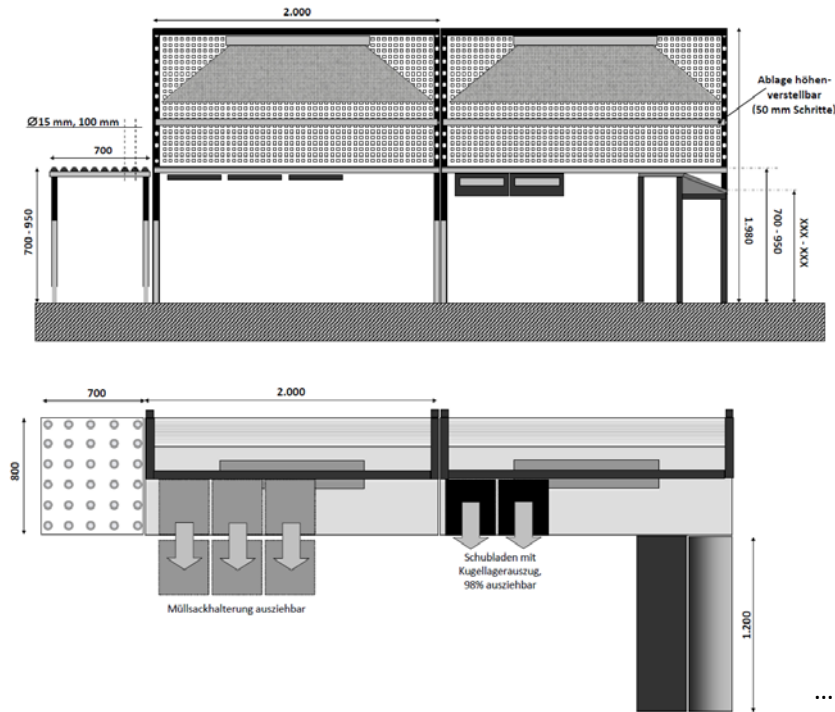

... oder wir passen bereits vorhandene Arbeitsplätze an neue Anforderungsprofile an. Rufen Sie uns an. Wir finden immer eine geeignete Lösung.

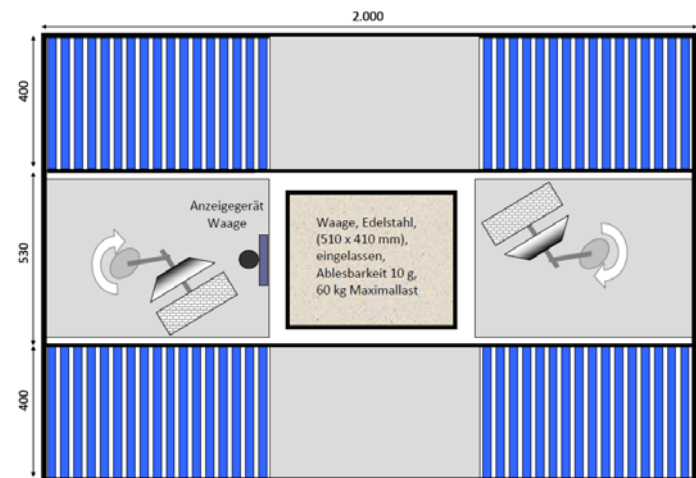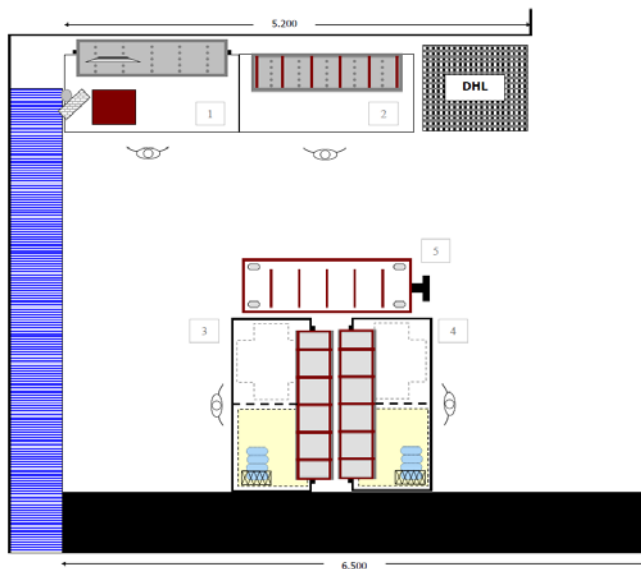

ALPHA
VERPACKUNGSSYSTEME

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

ALPHA Verpackungssysteme GmbH
Bahnhofstraße 21
31712 Niedernwöhren

Telefon: 05721 982058
Telefax: 05721 982063

E-Mail: info@alpha-pack.de